

# COFRE LUXOR



TOLDOS PARA TERRAZAS



# COFRE LUXOR

El cofre con la última tecnología para grandes instalaciones



Su diseño y tecnología ofrecen un equilibrio entre eficiencia, robustez, ligereza y elegancia. Cuenta con un sistema cofre de última tecnología que protege la lona y los sistemas para que el toldo dure más tiempo. Sus altas prestaciones permiten instalarlo en grandes espacios de hasta 6 metros de ancho. Este modelo solo puede ir motorizado.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas
- Áticos
- Comercios

## Un toldo único:

- Diseño y estética inspirada en formas de la naturaleza.
- Capacidad de adaptación en grandes instalaciones gracias a sus óptimas dimensiones.
- Última tecnología y acabados metálicos.



## ¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



**1 ¡Automatice su toldo!** Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado\*, mando a distancia y automatizado.  
\*Motor específico para cofre que garantiza su óptimo funcionamiento.



**2 ¡Lacados personalizados!** Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



**3 ¡Gran variedad de tejidos!** Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Sus tapas laterales de aluminio forman un conjunto excepcional de alta calidad.

## Características técnicas


### > Dimensiones del toldo

Medida de brazo	Línea total mínima
1,25 m.	1,62 m.
1,50 m.	1,88 m.
1,75 m.	2,12 m.
2,00 m.	2,38 m.
2,25 m.	2,64 m.
2,50 m.	2,88 m.
2,75 m.	3,12 m.
3,00 m.	3,38 m.
3,25 m.	3,64 m.
3,50 m.	3,88 m.
4,00 m.	4,38 m.


### > Dimensiones máximas del toldo

Anchura (línea)	Salida
6,00 m.	4,00 m.

### > Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

Para colocación a techo es imprescindible el uso de soportes especiales


### > Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

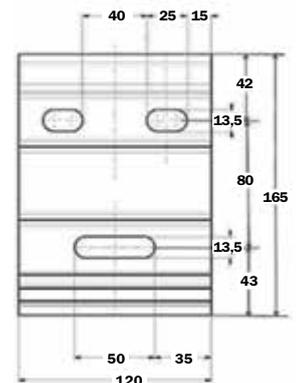

Placa de sustentación (en mm.)

### Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



### Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

