

COFRE NOVO



TOLDOS PARA TERRAZAS



COFRE NOVO

La última tecnología en un cofre de múltiples aplicaciones



Toldo de alto valor estético, diseño y calidad que cuenta con la última tecnología y un sistema cofre que protege la lona cuando está cerrado. Combina formas suaves y redondeadas con ángulos con carácter y robustez. Este modelo solo puede ir motorizado.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas
- Fachadas

Un toldo único:

- Diseño y estética inspirada en formas de la naturaleza.
- Capacidad de adaptación en infinidad de instalaciones gracias a sus óptimas dimensiones.
- Última tecnología y acabados metálicos.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado*, mando a distancia y automatizado.
*Motor específico para cofre que garantiza su óptimo funcionamiento.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Sus tapas laterales de aluminio forman un conjunto excepcional de alta calidad.

Características técnicas


> Dimensiones del toldo

Medida de brazo	Línea total mínima
1,25 m.	1,56 m.
1,50 m.	1,82 m.
1,75 m.	2,06 m.
2,00 m.	2,32 m.
2,25 m.	2,54 m.
2,50 m.	2,80 m.
2,75 m.	3,06 m.
3,00 m.	3,30 m.


> Dimensiones máximas del toldo

Anchura (línea)	Salida
5,00 m.	3,00 m.

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)


> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

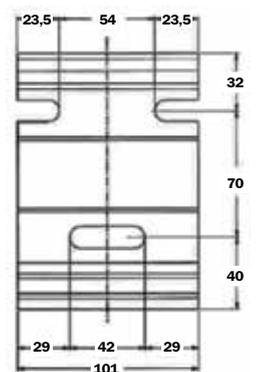

Placa de sustentación (en mm.)

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

