Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.

Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

NOVELTY
TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

www.toldosnovelty.es

Edita: INDUSTRIAL NAVARRETE. 02/2015.

VERTICALES

TOLDOS CENADORES, CAPOTAS Y VERTICALES

NOVELTY

TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

VERTICALES

Toldo de caída vertical para ganar espacios o cubrir ventanas

Toldo vertical exterior muy útil para instalar en diferentes ubicaciones. De lineas esenciales y discretas, cuenta una caída libre con diferentes opciones de anclajes. Gracias a los diferentes modelos de instalación, accionamiento y con el tejido adecuado a su necesidad, formará un conjunto básico para su ventana o cerramiento exterior. Modelo ideal para utilizar tejidos translúcidos tipo Screen o Soltis.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Cerramientos en el jardín
- Cerramientos para terrazas de establecimientos de hostelería
- Ventanas y balcones

Un toldo único:

- Total polivalencia para ser instalado en múltiples ubicaciones.
- Posibilidad de instalar un perfil de refuerzo intermedio para grandes instalaciones.
- Capacidad de crear nuevos espacios, más íntimos y protegidos.

¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:

1 **¡Automatice su toldo!** Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.

2 **¡Lacados personalizados!** Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.

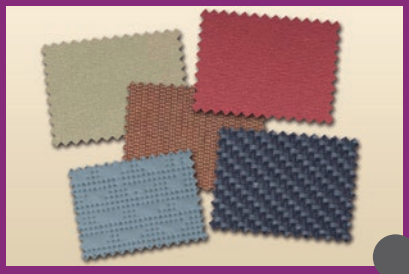

3 **¡Gran variedad de tejidos!** Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...)

Opción de instalar una ventana traslúcida para terrazas de hostería.

Este tipo de toldo vertical se puede instalar con o sin sistema cofre para autoproteger la lona y el sistema.

El toldo vertical puede ser instalado con varillas laterales de acero, cables trenzados, cremallera o guías.

Características técnicas

Caída libre	Barra de enrolle	Barra de carga	Soportes aluminio
Exterior (con y sin ventana)	70/78 mm	Aluminio	2 o 3 agujeros

Guía ancha	Barra de enrolle	Barra de carga	Soportes aluminio
Con y sin ventana	70/78 mm	Aluminio, pasadores Inox	3 agujeros
120 mm barras de refuerzo intermedias	70/78 mm	Aluminio, pasadores Inox	3 agujeros

Cofre	Barra de enrolle	Barra de carga	Soportes aluminio	Cofre
Cofre guía ancha de 120 mm	78 mm	Aluminio, pasadores Inox	3 agujeros	Aluminio 100 x 100 mm

Varillas*	Barra de enrolle	Barra de carga	Soportes aluminio	Varilla	Cofre
Vertical (hasta 600 x 300)	70/78 mm	Acero galvanizado 40 mm	2 agujeros	Acero galvanizado. Freno incluído.	-
Vertical Varilla Max	78 mm	Aluminio e interior con acero 26 mm	3 agujeros	Acero Inox 10 mm. Freno incluído.	-
Cofre Varilla Max	78 mm	Aluminio e interior con acero 26 mm	3 agujeros	Acero Inox 10 mm. Freno incluído.	Aluminio 100 x 100

*Todos los verticales guiados por varilla pueden entregarse guiados por cable Inox de 3 mm sin posibilidad de freno.

Guía cremallera	Barra de enrolle	Barra de carga	Soportes aluminio	Cofre	Guías
Cofre con guía cremallera (siempre motorizado)	78 mm	Aluminio e interior con acero 26 mm	Sin	Aluminio 100 x 100 mm	Auportantes de alumnio 25 x 30 mm

Verticales para pequeñas dismensiones	Tubo de enrolle	Tubo de carga	Cable/Guías	Soportes aluminio	Cofre
Vertical cable	48 mm	Acero galvanizado 20 mm	Cable Inox 3 mm	2 agujeros	-
Vertical guía de 20 mm	48 mm	Acero galvanizado 20 mm	Guías aluminio 20 x 15 mm	2 agujeros	-
Cofre de 85 x 85 con guías	48 mm	Aluminio	Guías autoportantes	-	Aluminio 85 x 85